


De Dietrich

Hotte

Réf. : DHE1136A

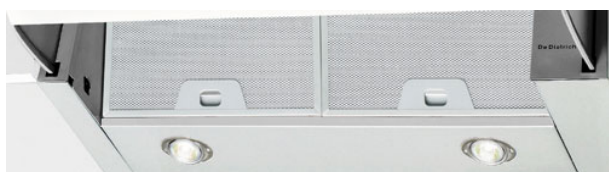

Les plus produits

Hotte Escamotable C'est une manière élégante d'intégrer une hotte sans rompre avec l'esthétique des meubles de cuisine.

Eclairage LED 1 Pour le plus grand respect de l'environnement et de votre bien-être, l'éclairage LED a pour singularité de consommer près de 85 % d'électricité en moins et de durer 20 fois plus longtemps qu'une ampoule à incandescence.

Filtres charbon de série Permet une installation en mode recyclage et purifie l'air de votre cuisine.

GÉNÉRAL	
Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHE1136A
Code EAN	3660767579798
Code douanier	84146000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte escamotable
Type de design	Intégrée
Largeur (cm)	60
Finition	Carrosserie en tôle peinte
Couleur	Inox
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livrée en	Recyclage
Type de moteur	
Puissance total des moteurs (W)	250
Nombre de moteurs	1
Localisation du moteur	
Arrêt différé	
Variateur LED	
Nombre de turbines	2

PERFORMANCES

Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh)	89,5
Classe d'efficacité énergétique	C
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	270
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	630
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	720
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	230
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	335
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	350
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	44
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	61
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	65
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	67
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	73
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	74
Classe d'efficacité fluidodynamique	C
Classe d'efficacité lumineuse	A
Intensité lumineuse (Lux)	577
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHE1136A

COMMANDES ET ECLAIRAGE

Type de commandes	Commandes électroniques avec afficheur
Nombre de vitesses (hors booster)	4
Booster	
Indicateur de saturation de filtres	
Type d'éclairage	LED
Nombre de lampe	2
Puissance totale des lampes (W)	4

EQUIPEMENT

Type de fonctions	Arrêt différé;Eclairage indépendant;Marche/Arrêt;Vitesse
Nombre de filtres à graisse	2
Type de filtre à graisse	Aluminium lavable
Accessoires fournis	
Référence du filtre à charbon	
Référence du kit de recyclage	AH4066F1
Accessoires en option	Filtre charbon
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	150 / 120
Défecteur	
Clapet anti retour	Oui

INSTALLATION

Fusible (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	450X598X270
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	/
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	553X680X353
Poids net (kg)	12.5
Poids brut (kg)	13.5

FABRICATION

Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	