


De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI4410B

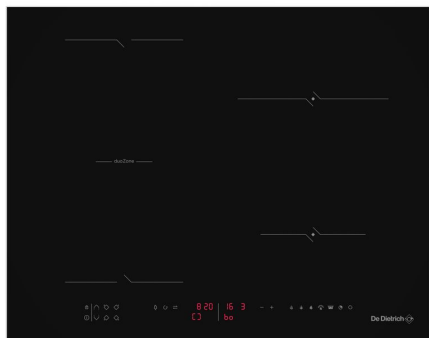

Duozone DuoZone, ce sont deux zones de cuisson qui s'assemblent pour en offrir une plus grande. D'une surface de 37x18cm, cet ensemble permet ainsi d'accueillir un grand plat (par exemple une grande cocotte ovale).

Boil Permet de faire bouillir de 0,5 L à 6 L d'eau sans débordement et sans se soucier des réglages de cuisson (temps et puissance). La table gère pour vous. Il suffit de régler la quantité d'eau et de valider.

Fonctions astucieuses Votre table est équipée de fonctions astucieuses telles que ICS pour identifier immédiatement le foyer le plus approprié ainsi que Elapsed time, qui affiche sur le clavier le temps écoulé depuis le dernier ajustement de puissance d'un foyer.

GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | DE DIETRICH |
| Référence commerciale | DPI4410B |
| Code EAN | 3660767994713 |
| Code douanier | 85166050 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Type d'installation | Encastrable |
| Type de table | Induction |
| Matériau de la table | Vitrocéramique |
| Largeur (cm) | 65 |
| Type d'énergie | Electricité |
| Couleur | Noir |
| Finition | Bords arrondis R2 |
| Nombre de foyers | 4 |
| Type de commandes des foyers | Touches sensibles |
| Type d'électronique | De Dietrich |
| Type de minuterie | Electronique 99 min |

CONNECTIVITÉ

| | |
|------------------------------------|-----|
| Connectivité | Non |
| Type de connectivité | |
| Fonctionnalités | |
| Fonctions liées au guide culinaire | |

Les plus produits

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI4410B

| PERFORMANCES | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|---------|---------|
| | Foyer A | Foyer B | Foyer C | Foyer D | Foyer E | Foyer F |
| Nombre de foyers | 2 | 1 | 1 | | | |
| Type | Induction (Demi-duozone) | Induction (Circulaire) | Induction (Circulaire) | | | |
| Emplacement | Avant gauche;Arrière gauche | Avant droit | Arrière droit | | | |
| Dimensions de la zone de cuisson (mm) | 180X185 | 160 | 230 | | | |
| Puissance max (W) | 2800 | 2000 | 3100 | | | |
| Nombre de positions de cuisson | 20 | 20 | 20 | | | |
| Minuterie | Oui | Oui | Oui | | | |
| Accès direct | Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost | Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost | Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost | | | |
| Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg | | 180,8 | 171,9 | | | |

| ZONES FLEXIBLES | |
|---------------------|--|
| Zone(s) flexible(s) | 1 |
| Zone flexible 1 | 1 DuoZone - 3700 W - Gauche - 180X370 mm |
| Zone flexible 2 | |
| Zone flexible 3 | |
| Zone flexible 4 | |

| FONCTIONS ET ACCESSOIRES | |
|--------------------------|--|
| Fonctions | Boil;Boost;Clean lock;Détection automatique de casserole;Elapsed time;ICS;Recall;Switch;Verrou |
| Recettes automatiques | |
| Recettes pas à pas | |
| Sonde (avec support) | Non |
| Fonctions de la sonde | |
| Accessoires fournis | Joint d'étanchéité |
| Accessoires en option | |

| SÉCURITÉS | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Dispositifs de sécurités | Pack 10 sécurités |
| Témoin de mise sous tension | 0 clignotant dans afficheur |

| INSTALLATION | |
|---|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW) | 7,4 |
| Fusible (A) | 32 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Branchement triphasé | Oui |
| Consommation d'énergie électrique totale (EC) | 177,8 |
| Consommation en veille (W) | < 0.5 |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm) | 60X650X515 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 140X750X600 |
| Découpe du plan de travail LxP (mm) | 560X490 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 130 |
| Type de prise | Sans |
| Poids net (kg) | 11.00 |
| Poids brut (kg) | 11.5 |

| FABRICATION | |
|--|--------|
| Pays d'origine | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 20 |
| Indice de réparabilité | |