


# De Dietrich

## Table induction

Réf. : **DPI7570XT**

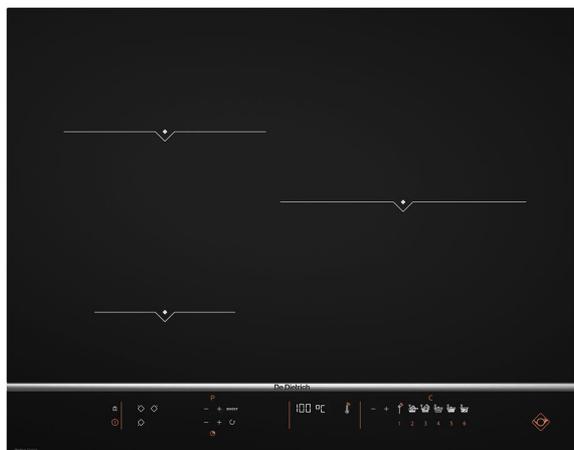

### Les plus produits

**Perfect Sensor** Perfect Sensor : grâce à sa sonde connectée, la table indique en temps réel et au degré près la température mesurée dans votre plat.

**Fonctions Perfect Sensor** La table Perfect Sensor propose un Mode Chef pour programmer une consigne de température et 5 fonctions cuisson pour fondre, cuire sous vide, réchauffer, mijoter et bouillir.

**Fonctions de précisions** Quand le temps est compté, fonctionnalité et précision obligent ! Fonction Boil, 4 accès directs pour gagner en efficacité, Minuterie, Boost... pour programmer en toute simplicité la cuisson..

#### GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI7570XT
Code EAN	3660767975903
Code douanier	85166050

#### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	65
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R2; Barrette de jonction finition inox brossé
Nombre de foyers	3
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	De Dietrich
Type de minuterie	Electronique 99 min

#### CONNECTIVITÉ

Connectivité	-
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

# De Dietrich

## Table induction

Réf. : DPI7570XT

PERFORMANCES						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	1	1	1			
Type	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Centre droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	160	230	280			
Puissance max (W)	2400	3700	3700			
Nombre de positions de cuisson	20	20	20			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct	Boost;Mijoter;Doux	Boost;Mijoter;Doux	Boost;Mijoter;Doux			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	175,1	170,2	168,3			

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	Non
Zone flexible 1	
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	Détection automatique de casserole;Boost;Clean lock;Recall
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Oui
Fonctions de la sonde	Réchauffer;Mode expert;Fondre;Cuisson lente;Cuire sous vide;Bouillir
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	171,2
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X650X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	11.00
Poids brut (kg)	11.7

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	