


De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI7572W

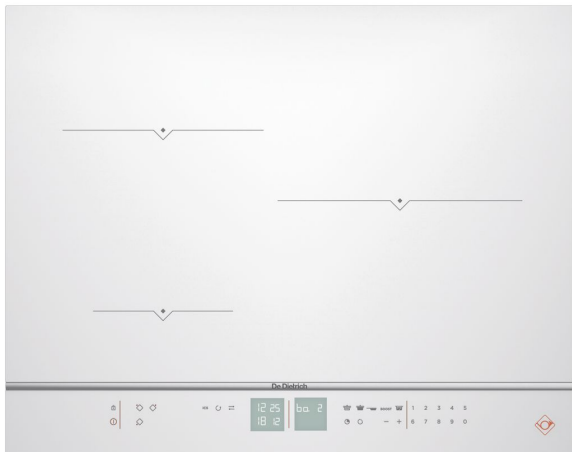

Elapsed time, qui affiche sur le clavier le temps écoulé depuis le dernier ajustement de puissance d'un foyer.

Foyer 28 cm Avec son grand foyer de 28 cm et 4000W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | DE DIETRICH |
| Référence commerciale | DPI7572W |
| Code EAN | 3660767962156 |
| Code douanier | 85166050 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------------|--|
| Type d'installation | Encastrable |
| Type de table | Induction |
| Matériau de la table | Vitrocéramique |
| Largeur (cm) | 65 |
| Type d'énergie | Electricité |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Bords arrondis R2; Barrette de jonction finition inox brossé |
| Nombre de foyers | 3 |
| Type de commandes des foyers | Touches sensibles |
| Type d'électronique | De Dietrich |
| Type de minuterie | Electronique 99 min |

Les plus produits

Pavé numérique Les plus belles interprétations culinaires sont aux commandes avec le clavier numérique permettant de moduler la puissance de 1 à 20 avec la plus grande simplicité, une infinie précision et une lisibilité optimale que confère l'affichage LED blanc.

Fonctions astucieuses Votre table est équipée de fonctions astucieuses telles que ICS pour identifier immédiatement le foyer le plus approprié ainsi que

CONNECTIVITÉ

| | |
|------------------------------------|-----|
| Connectivité | Non |
| Type de connectivité | |
| Fonctionnalités | |
| Fonctions liées au guide culinaire | |

PERFORMANCES

| | Foyer A | Foyer B | Foyer C | Foyer D | Foyer E | Foyer F |
|---|--|--|--|---------|---------|---------|
| Nombre de foyers | 1 | 1 | 1 | | | |
| Type | Induction (Circulaire) | Induction (Circulaire) | Induction (Circulaire) | | | |
| Emplacement | Avant gauche | Arrière gauche | Centre droit | | | |
| Dimensions de la zone de cuisson (mm) | 160 | 230 | 280 | | | |
| Puissance max (W) | 2400 | 3700 | 4000 | | | |
| Nombre de positions de cuisson | 20 | 20 | 20 | | | |
| Minuterie | Oui | Oui | Oui | | | |
| Accès direct | Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost | Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost | Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost | | | |
| Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg | 175,1 | 170,2 | 168,3 | | | |

ZONES FLEXIBLES

| | |
|---------------------|-----|
| Zone(s) flexible(s) | Non |
| Zone flexible 1 | |

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI7572W

| | |
|-----------------|--|
| Zone flexible 2 | |
| Zone flexible 3 | |
| Zone flexible 4 | |

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

| | |
|-----------------------|---|
| Fonctions | Boil;I;CS;Elapsed time;Recall;Switch;Détection automatique de casserole;Boost |
| Recettes automatiques | |
| Recettes pas à pas | |
| Sonde (avec support) | Non |
| Fonctions de la sonde | |
| Accessoires fournis | Joint d'étanchéité |
| Accessoires en option | |

SÉCURITÉS

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Dispositifs de sécurités | Pack 10 sécurités |
| Témoin de mise sous tension | 0 clignotant dans afficheur |

INSTALLATION

| | |
|---|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW) | 7,4 |
| Fusible (A) | 32 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Branchement triphasé | |
| Consommation d'énergie électrique totale (EC) | 171,2 |
| Consommation en veille (W) | < 0.5 |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm) | 60X650X515 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 140X750X600 |
| Découpe du plan de travail LxP (mm) | 560X490 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 130 |
| Type de prise | Sans |
| Poids net (kg) | 11.00 |
| Poids brut (kg) | 12.7 |

FABRICATION

| | |
|--|--------|
| Pays d'origine | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 20 |
| Indice de réparabilité | |