



# De Dietrich

## Table induction

Réf. : DPI7878X

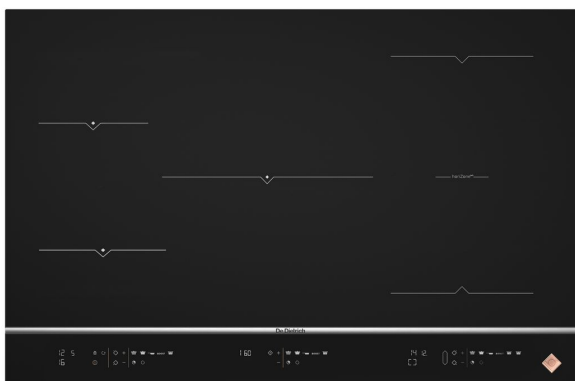

**Fonctions astucieuses** Votre table est équipée de fonctions astucieuses telles que ICS pour identifier immédiatement le foyer le plus approprié ainsi que Elapsed time, qui affiche sur le clavier le temps écoulé depuis le dernier ajustement de puissance d'un foyer.

### GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI7878X
Code EAN	3660767973435
Code douanier	85166050

### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	80
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Barrette de jonction finition inox brossé
Nombre de foyers	5
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	Led blanc
Type de minuterie	Electronique 99 min

## Les plus produits

**Design** Depuis plus de deux décennies consacrées à perfectionner sa technologie de l'induction, De Dietrich transforme l'expérience culinaire en un art au travers de la plus riche et la plus aboutie des tables induction jamais conçues.

**Horizon** L'aboutissement ultime d'une technologie révolutionnaire, cet espace de cuisson modulable de 40 x 23 cm est la zone de cuisson la plus complète du marché pouvant accueillir tous types de récipients : larges, ovales, rectangulaires...

### CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

# De Dietrich

## Table induction

Réf. : DPI7878X

PERFORMANCES						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	1	1	1	2		
Type	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)	Induction (Demi-horizontale)		
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Centre	Avant droit;Arrière droit		
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	180	160	280	230X200		
Puissance max (W)	2800	2400	4000	2800		
Nombre de positions de cuisson	20	20	20	20		
Minuterie	Oui	Oui	Oui	Oui		
Accès direct	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	169,2	182,5	168,3			

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	1
Zone flexible 1	1 HoriZoneTech - 3700 W - Droite - 230X400 mm
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	Boil;Détection automatique de casserole;Gril/Plancha;Elapsed time;Maintien au chaud;Recall;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	175,1
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X800X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	170X940X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	750X495
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	15.65
Poids brut (kg)	16.7

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	